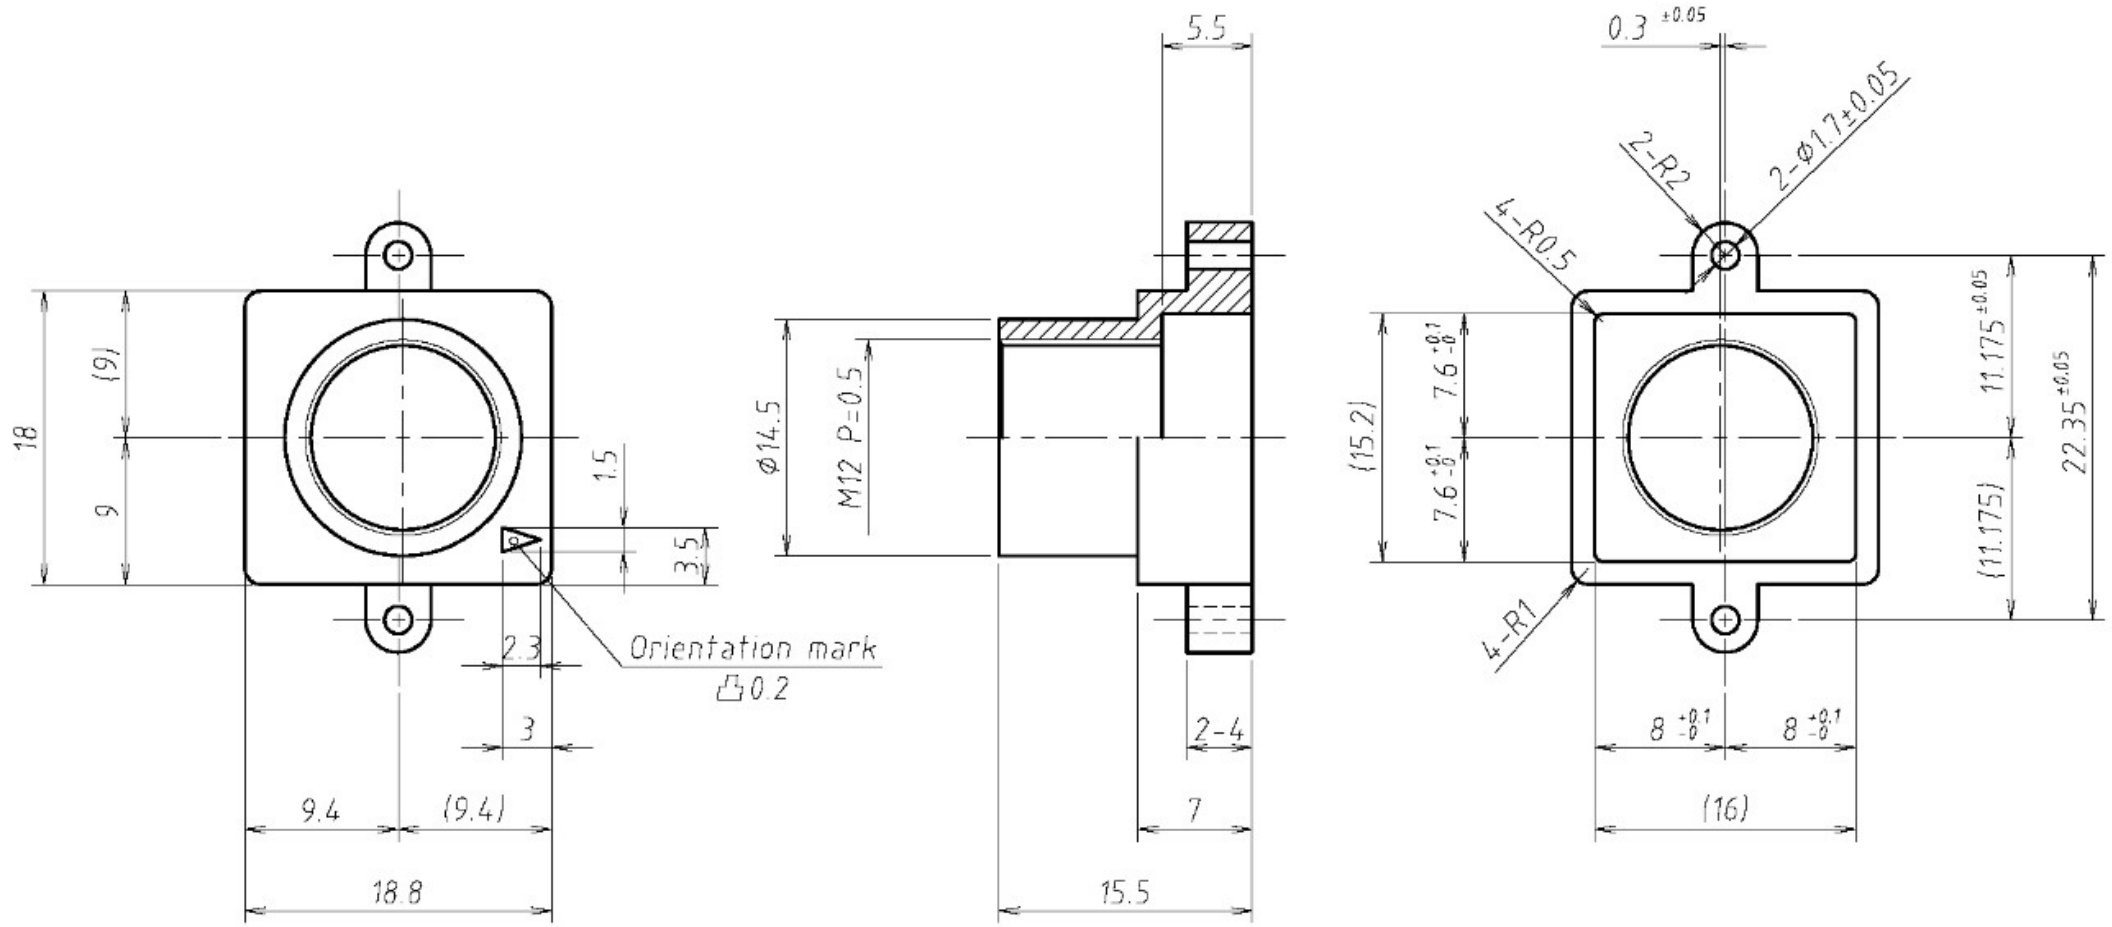
18
(9)
9
1.5
3.5
2.3
3
Orientation mark
0.2
9.4
(9.4)
18.8
5.5
Ø14.5
M12 P=0.5
2-4
7
15.5
0.3 ±0.05
2-R2
2-Ø1.7±0.05
4-R0.5
(15.2)
7.6 +0.1 -0
7.6 +0.1 -0
11.175 ±0.05
(11.175)
22.35 ±0.05
4-R1
8 +0.1 -0
8 +0.1 -0
(16)